


COLLEZIONE / COLLECTION

## Stilox

### IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



### DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

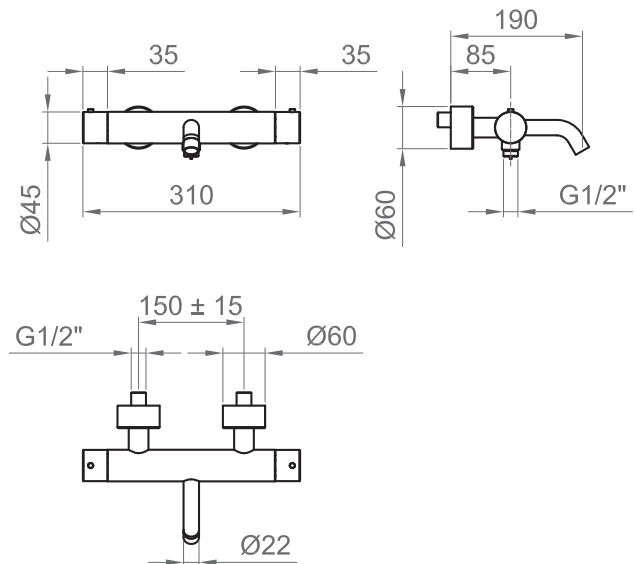

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

#### Tipologia di prodotto / Product type

Miscelatore esterno vasca termostatico con dotazione.  
Bottone di sicurezza pre-impostato a  $38\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
Dotato di filtri e valvole di non ritorno. /  
External thermostatic bath mixer with accessories.  
Safety button pre-set at  $38\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
Equipped with filters and non-return valves.

#### Cartucce / Cartridges

Cartuccia termostatica con sistema anticalcare e cartuccia a dischi ceramici per apertura e per regolazione del flusso. /  
Thermostatic cartridge with anti-limescale system and ceramic disc cartridge for opening and flow regulation.

#### Temperatura acqua impianto / System water temperature

Temperatura ideale acqua calda di ingresso:  $45\text{--}65\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
Temperatura massima acqua calda in ingresso:  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ . /  
Ideal inlet hot water temperature:  $45\text{--}65\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
Maximum hot water inlet temperature:  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

#### Attacchi / Connection

Eccentrici  $G1/2''$  (lato parete). Interasse adduzione idrica  $150 \pm 15$  mm. Attacco per flessibile  $G1/2''$ . /  
Eccentrics  $G1/2''$  (wall side). Water supply center distance  $150 \pm 15$  mm.  $G1/2''$  hose connection.

### ARTICOLO / ITEM

BT STL X VA01

### INFORMAZIONI / INFORMATION

#### Materiale / Material

Acciaio inox / Stainless steel

#### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel

#### Imballo e peso / Packaging and weight

$375 \times 240 \times 75$  mm - 3,0 kg