


TESORI D'ORIENTE | MUSCHIO



126

TESORI D'ORIENTE | AIROHE

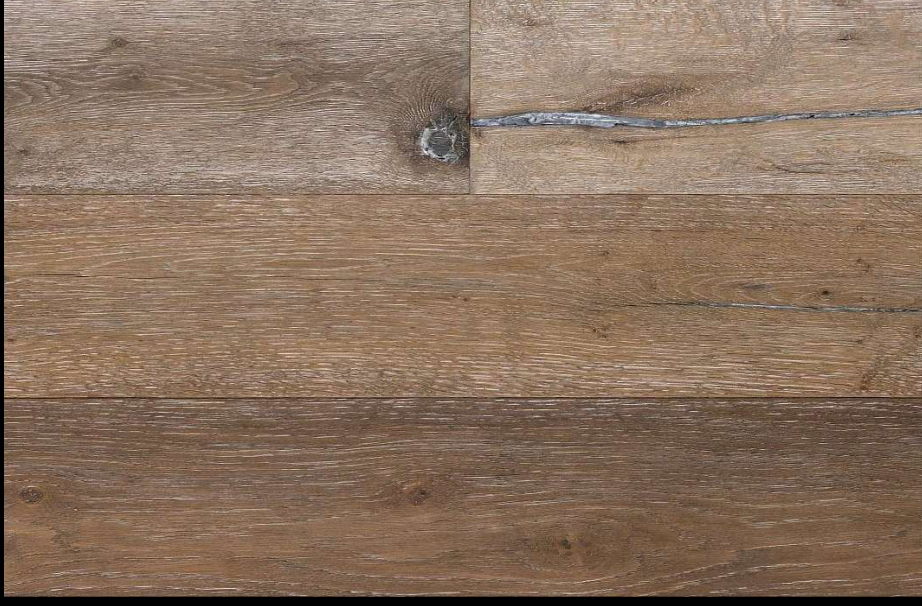

127

FUSION

TESORI D'ORIENTE | LOTO



128


TESORI D'ORIENTE | ZENZERO



129



TESORI D'ORIENTE | AMBRA

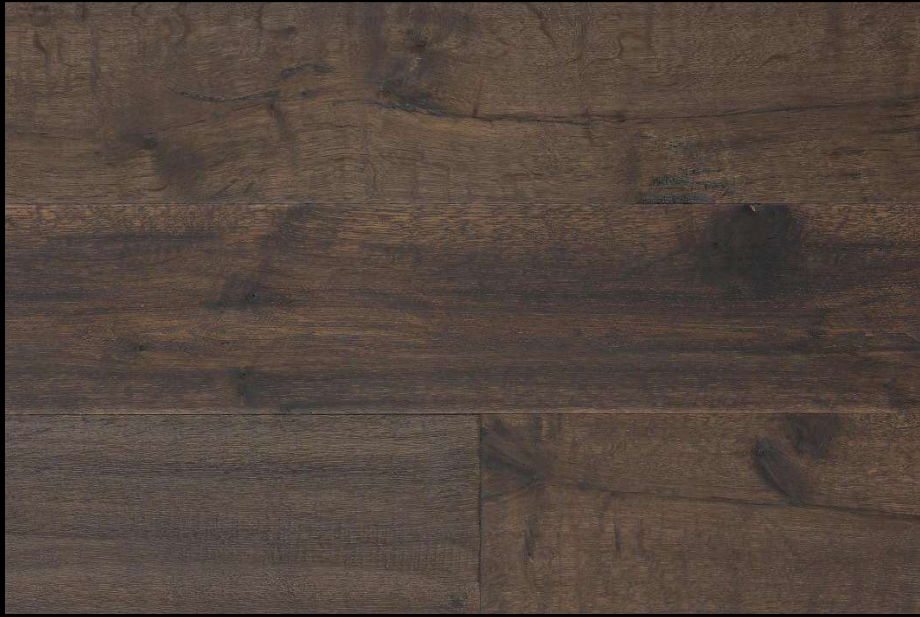

130

TESORI D'ORIENTE | DRAGONE



131





FUSION

133

132

TESORI D'ORIENTE | ZENZERO



FUSION_PRETTY WOOD



PRETTY WOOD | MUSCHIO



PRETTY WOOD | LOTO



PRETTY WOOD | ZENZERO



PRETTY WOOD | AMBRA



PRETTY WOOD | DRAGONE

PRETTY WOOD | MUSCHIO



138

PRETTY WOOD | LOTO



139

FUSION

PRETTY WOOD | ZENZERO



140

PRETTY WOOD | AMBRA



141

FUSION



FUSION

143

142

PRETTY WOOD | DRAGON

TECHNICAL FEATURES

Structure:	Three-layers boards with crossed fibres poplar support.
Wear layer:	3.5 mm (5/32") thick European Oak wood
Dimensions:	Width: 190 mm (7 1/2") Length: random from 900 mm (3') up to 1900 mm (6 3/4") Thickness: 14 mm (9/16")
Installation:	Glued down or floating
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	COUNTRY_knots of different dimensions and cracks filled with black filler
Milling:	Hand made
Finish:	Oil Colored pigments/ Finishing oil
Ordinary maintenance:	Swiffer - Dusting pad - Vacuum cleaner. Cleaning with neutral detergent for oiled floors "Deter oil" and soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Cleaning with "Deter oil" neutral detergent, further coating of the oil for extraordinary maintenance "Re-Vita"
Emissions:	The entire range of Sallis finishes is emissions free according to CE regulations
After installation:	Due to the treatments on the wood surface, it is recommended to proceed with a further coating of "Polyx Osno Oil" after proper installation (Bucket content: 2.5 litres / consumption: 65 sqm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione:	Tavole a tre strati con supporto a fibre incrociate in pioppo
Lamella nobile:	3.5 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 190 mm Lunghezza: da 900 a 1900 mm miste Spessore: 14 mm
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_knots di qualsiasi dimensione, spaccati e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO Pigmenti colorati + olio di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re-Vita" spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Sallis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE
Dopo la posa in opera:	Viste le profonde lavorazioni sulla superficie lignea, si consiglia di stendere una mano di olio "Polyx Osno Oil" dopo avere effettuato la corretta messa in opera (Resat: 1 confezione da 2,5 L / circa 65 mq di pavimento)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione:	Tavole a tre strati con supporto a fibre incrociate in doppio
Lamella mobile:	3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 158 mm Lunghezza: da 900 a 1850 mm miste Spessore: 12 mm
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo, solo se incollato
Selezione del legno:	COUNTRY_Modi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO Pigmenti colorati + Olio di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Mantenimento straordinario:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva sgrassatura di rigenerante "Re_Vita" spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Sallis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE
Dopo la posa in opera:	Viste le profonde lavorazioni sulla superficie lignea, si consiglia di stendere una mano di olio "Polyx Osino Oil" dopo avere effettuato la corretta messa in opera (Resa: 1 confezione da 2,5 L / circa 65 mq di pavimento)

TECHNICAL FEATURES

Structure:	Three-layers boards with crossed fibres poplar support
Wear layer:	3 mm (%) thick European Oak wood
Dimensions:	Width: 158 mm (6 1/8") Length: random from 900 mm (3') up to 1850 mm (6') Thickness: 12 mm (%)
Installation:	Glued down or floating
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Only if glued down
Wood selection:	COUNTRY_knots of different dimensions and cracks filled with black filler
Milling:	Hand made
Finish:	Oil Colored pigments/ Finishing oil
Ordinary maintenance:	Swiffer - Dusting pad - Vacuum cleaner. Cleaning with neutral detergent for oiled floors "Deter Oil" and soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Cleaning with "Deter Oil" neutral detergent, further coating of the oil for extraordinary maintenance "Re_Vita"
Emissions:	The entire range of Sallis finishes is emissions free according to CE regulations
After installation:	Due to the treatments on the wood surface, it is recommended to proceed with a further coating of "Polyx Osino Oil" after proper installation (Bucket content: 2.5 litres / consumption: 65 sqm)

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 12/14 mm

Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Fusion




43 mm

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 110 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 12/14 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Fusion



107/110 mm

12/14 mm

95 mm

30 mm

12/14 mm

BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie finiture della collezione Fusion

Attenzione: Il battiscopa in abbinamento non sarà mai uguale al pavimento ma solo un abbinamento di massima. Inoltre rispetto al pavimento non presenterà nodi né piattature



80 mm

2400 mm

ACCESSORIES

TRANSITION PIECE

Dimensioni:
Lenght 1000 mm abt. (3'3")
Thickness 14 mm (9/16")

Matching thread for all colors of the 900 collection




43 mm (1 1/2")

BULLNOSE

Dimensioni:
Height 30 mm (1 1/4")
Depth 110 mm (4 3/8")
Lenght 1000 mm abt. (3'3")
Thickness 14 mm (9/16")

Matching bullnose for all colors of the 900 collection



110 mm (4 3/8")

14 mm (9/16")

95 mm (3 3/8")

30 mm (1 1/4")

14 mm (9/16")

SKIRTING

Dimensioni:
Height 80 mm (3 1/8")
Lenght 2400 mm abt (8')
Thickness 13 mm (1/2")

Matching skirting for all colors of the 900 collection

Note: the matching skirting will never be identical to the woodflooring but just a close match. Furthermore, unlike the floor, the skirting is without knots



80 mm (3 1/8")

2400 mm (8')



T E C N O L O G I A N A T U R A L E

Formati contemporanei, finiture senza tempo, tecnologia con incastro a click per garantire performances e grande semplicità durante la posa in opera.

Home by Salis: un legno per tutti, dal forte carattere, ricercato nelle nuances e nelle lavorazioni, finito con olii e pigmenti naturali di ultima generazione che conferiscono alla materia durabilità e praticità nell'uso quotidiano.

Le tavole Home non temono nulla e sono adatte a qualsiasi

ambiente: grazie ad un ingegnoso incastro a click sono quanto di più facile da installare e di più performante da vivere.

Superfici naturali facili da mantenere e da ravvivare, caratteristiche tecniche superiori e precisione negli incastri che attestano il carattere industriale della collezione Home_Tecnologia naturale

N A T U R A L T E C N O L O G Y

Contemporary formats, timeless finishes, technology with click joint in order to grant great performances and an eased installation.

Home by Salis: a wood flooring for everyone, with a strong character, in refined nuances, finished with last generation natural oils and pigments that grant a lasting and easy performance.

The boards of Home collection don't fear anything and can be installed in all environments; thanks to their smart click joint they are extremely easy to install and very performing.

Natural surfaces easy to care and maintain, superior features and precision of the joints confirm the industrial character of the collection Home_Natural technology



HOME | PEARL



HOME | WHITE



HOME | BROWN



HOME | CAMEL



HOME | SAND



HOME | NATURAL



HOME | COFFEE




HOME | GRAPHITE

HOME | PEARL COUNTRY



164

HOME | WHITE SPECIAL

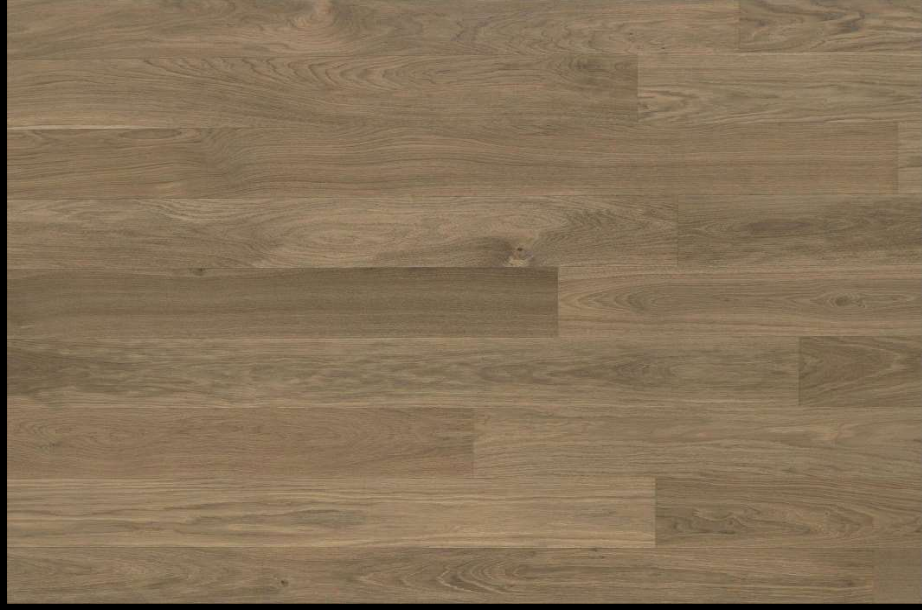

165

HOME

HOME | SAID COUNTRY



156

HOME | NATURA SPECIAL



157

HOME

HOME | BROWN COUNTRY



158

HOME | CAMEL SPECIAL



159


HOME

HOME | COFFEE COUNTRY



160

HOME | GRAPHITE COUNTRY

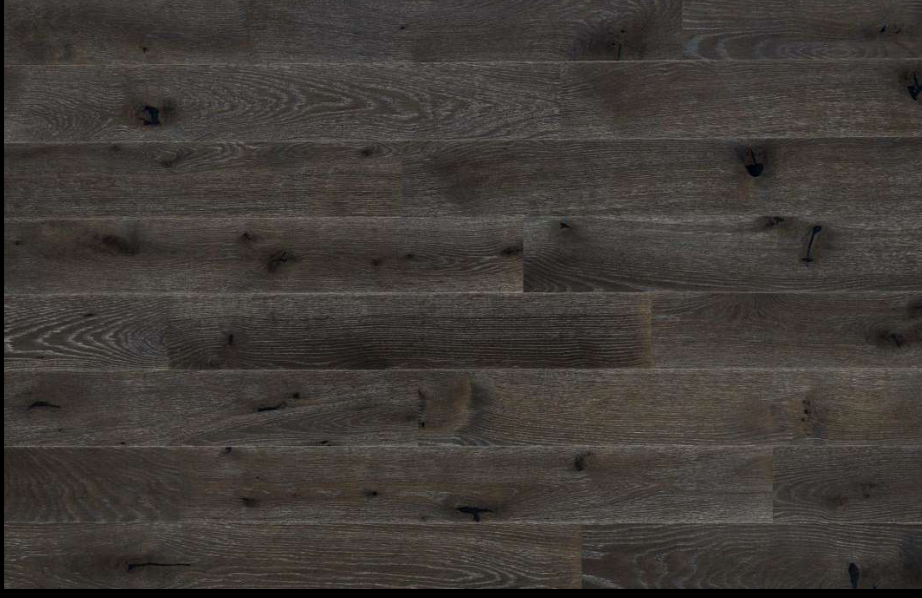

161

HOME

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione: Tavole a tre strati con supporto incrociato in abete ed incastro brevettato a click

Lamella mobile: 3,5 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: Larghezza: 138 mm
Lunghezza: 2200 mm
Spessore: 14 mm
N.B. Nella collezione Home Gent ogni tavola è composta da due elementi giuntati tra di loro delle dimensioni di circa 700x1300 mm oppure 1100x1100 mm

Tipo di posa: Incollata o flottante

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno: SPECIAL: Rigalo, fiammato, presenza di piccoli nodi
COUNTRY: Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e strucature

Manutenzione ordinaria: Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere.
Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati

Manutenzione straordinaria: Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_Vita" spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato

Emissioni: Tutte le superfici Salis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE

Dopo la posa in opera: Per utilizzo in ambienti a traffico intenso si consiglia di stendere una mano di olio "Polyx Osmo Oil" dopo avere effettuato la corretta messa in opera (Resa: 1 confezione da 2,5 L / circa 65 mq di pavimento)

N.B.: La collezione Home by Salis può assumere la classe di reazione al fuoco CFls1 se posata appoggiata su supporto incombustibile

TECHNICAL FEATURES

Structure: Three-layers boards with a fir crossed fibres support and patented click joints

Wear layer: 3,5 mm (5/32") thick European Oak wood

Dimensions: Width: 138 mm (5 7/16")
Length: 2200 mm (71 1/4")
Thickness: 14 mm (9/16")
Note: The single board of Home Gent collection is made with two pieces jointed together, that can be 700 + 1300 mm (2 4/5' + 5') long or 1100 + 1100 mm (3 5/8' long)

Installation: Glued down or floating

Recommended application: Residential, commercial

Installation on floor heating systems: Allowed

Wood selection: SPECIAL: Rift, flamed with small knots
COUNTRY: knots of different dimensions and cracks filled with black filler

Milling: Industrial

Finish: Oil | High performance pigmented oil

Ordinary maintenance: Swiffer - Dusting pad - Vacuum cleaner. Cleaning with neutral detergent for oiled floors "Deter oil" and soft damp cloth

Extraordinary maintenance: Cleaning with "Deter oil" neutral detergent, further coating of the oil for extraordinary maintenance "Re_Vita"

Emissions: The entire range of Salis finishes is emissions free according to CE regulations

After installation: For high traffic rooms or environment it is recommended to proceed with a further coating of "Polyx Osmo Oil" after proper installation (Bucket content: 2.5 litres/ consumption: 65 sqm)

NOTE: Home by Salis collection is compliant to CFls1 class of the European fireproof standard-
*When installed over fireproof subfloor

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14 mm


Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Home



TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Altezza 30 mm
Profondità 80 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Home



BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie
finiture della collezione Home

Attenzione: Il battiscopa in abbinamento non sarà mai uguale al
pavimento ma solo un abbinamento di massima
Inoltre rispetto al pavimento non presenterà eventuali nodi



ACCESSORIES

TRANSITION PIECE

Dimensioni:
Lenght 1000 mm abt (3'3")
Thickness 14 mm (9/16")


Matching thread for all colors
of the Home collection



BULLNOSE

Dimensioni:
Height 30 mm (1 1/8")
Depth 80 mm (3 1/8")
Lenght 1000 mm abt (3'3")
Thickness 14 mm (9/16")

Matching bullnose for all colors
of the Home collection



SKIRTING

Dimensioni:
Height 80 mm (3 1/8")
Lenght 2400 mm abt (8')
Thickness 13 mm (1/2")

Matching skirting for all colors
of the Home collection

Note: the matching skirting will never be identical
to the wood flooring but just a close match.
Furthermore, unlike the floor, the skirting is without knots



ESSENZA

MATERIA | CALORE

Morbide superfici che si modellano al passaggio dello straccio che rilaschia colore e risalta la materia: nodi e discromie che evidenziano la natura del legno, quello vero. Essenza è caratterizzato da tavole larghe 150 mm e lunghe 1900 mm, tutte rigorosamente in Rovere selezionato da Sallis per questa collezione dai toni caldi e morbidi, adatta per tutti gli stili e per tutti gli ambienti

MIELE


ESSENZA

MATTER | WARMTH

Smooth surfaces shaped by the touch of the rug that warms and highlights the matter. Knots and color shades pointing out the nature of the wood, the real wood.

Essenza is a board in Oak 140 mm wide and 1900 mm long, selected for this collection with warm and pale tones, suitable for all kind of styles and rooms

ESSENZA | VANIGLIA

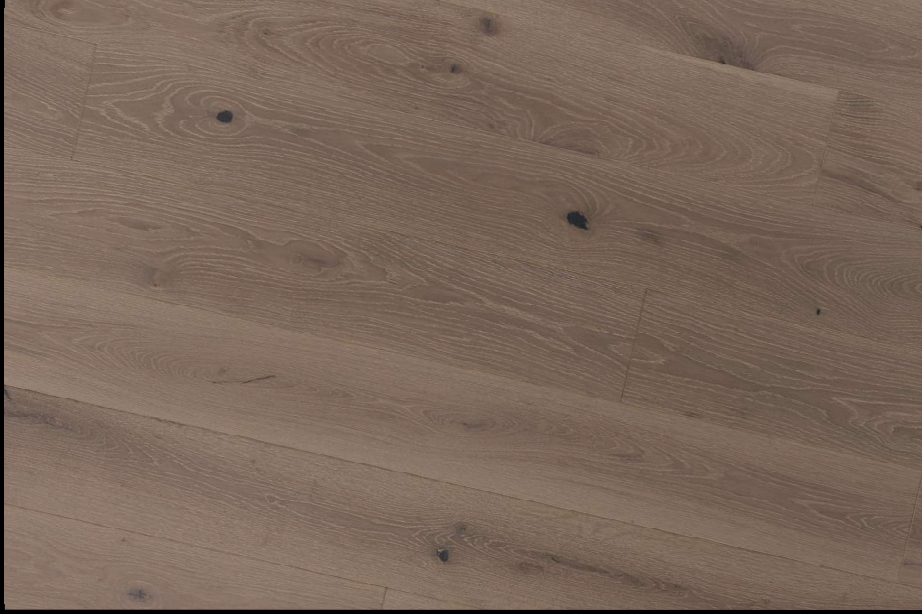

170

ESSENZA | CORTECCIA



171

ESSENZA

ESSENZA | MIELE



172

ESSENZA | MIRRA



173

ESSENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione: Tecnologia a 2 strati con supporto multistrato in poplar
Lamella nobile: 3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni: Larghezza: 150 mm
Lunghezza: 1900 mm
Spessore: 10 mm
Tipo di posa: Incollata
Ideale per uso: Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo
Selezione del legno: SPECIAL+COUNTRY: Rigato, fiammato, presenza di nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione: Industriale
Finitura: Olii_ Pigmenti naturali ed Oilo Easy Clean System
Manutenzione ordinaria: Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Peter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria: Lavaggio con detergente neutro "Peter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_Vita" spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni: Tutte le superfici Sallis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE

TECHNICAL FEATURES

Structure: Two-layers boards with poplar plywood support
Wear layer: European Oak wood 3 mm (3/8") thick
Dimensions: Width: 150 mm (6")
Length: 1900 mm (6 3/4")
Thickness: 10 mm (3/8")
Installation: Glue down
Recommended application: Residential, commercial
Installation on floor heating systems: Allowed
Wood selection: Special + Country: Rift and Flamed with knot of different dimensions and black filled cracks
Milling : Industrial
Finish: Oil: Natural pigments and Easy Clean System oil
Ordinary maintenance: Swiffer - Dusting pad - Vacuum cleaner. Cleaning with neutral detergent for oiled floors "Peter oil" and soft damp cloth
Extraordinary maintenance: Cleaning with "Peter oil" neutral detergent, further coating of the oil for extraordinary maintenance "Re_Vita"
Emissions: The entire range of Sallis finishes is emissions free according to CE regulations

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10 mm

Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Essenza




58 mm

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Altezza 30 mm
Profondità 80 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Essenza



80 mm

30 mm

10 mm

BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie
finiture della collezione Essenza

Attenzione: Il battiscopa in abbinamento non sarà mai uguale al
pavimento ma solo un abbinamento di massima
Inoltre rispetto al pavimento non presenterà nodi



80 mm

2400 mm

ACCESSORIES

TRANSITION PIECE

Dimensions:
Length 1000 mm abt (3' 3")
Thickness 10 mm (3/8")

Matching thread for all colors
of the Essenza collection




58 mm (2 1/8")

BULLNOSE

Dimensions:
Height 30 mm (1 1/8")
Depth 80 mm (3 1/8")
Length 1000 mm abt (3' 3")
Thickness 10 mm (3/8")

Matching bullnose for all colors
of the Essenza collection



80 mm (3 1/8")

30 mm (1 1/8")

10 mm (3/8")

SKIRTING

Dimensions:
Height 80 mm (3 1/8")
Length 2400 mm abt (8')
Thickness 13 mm (1/2")

Matching skirting for all colors
of the Essenza collection

Note: the matching skirting will never be identical
to the wood flooring but just a close match.
Furthermore, unlike the floor, the skirting is without knots



80 mm (3 1/8")

2400 mm (8')

prefinitti

BELLO | POSSIBILE

Prefinitti è una collezione nata per vestire tutte le case con un pavimento in legno. Perché accontentarsi di un falso se puoi avere quello vero?


Nelle larghezze 70 e 105 mm la collezione prefinitti offre la possibilità ad un pubblico sempre più ampio di realizzare superfici calde e di design, grazie anche alla possibilità della posa a spina italiana in tutte le versioni!

LOVELY | POSSIBILE

Prefinitti collection is conceived to make wood flooring achievable for all.

Why making do with a counterfeited floor when you can have the real one?

With a 70 and 100 mm width, the Prefinitti collection provide an always wider public with warm and stylish surfaces, even thanks to the available Italian herringbone pattern

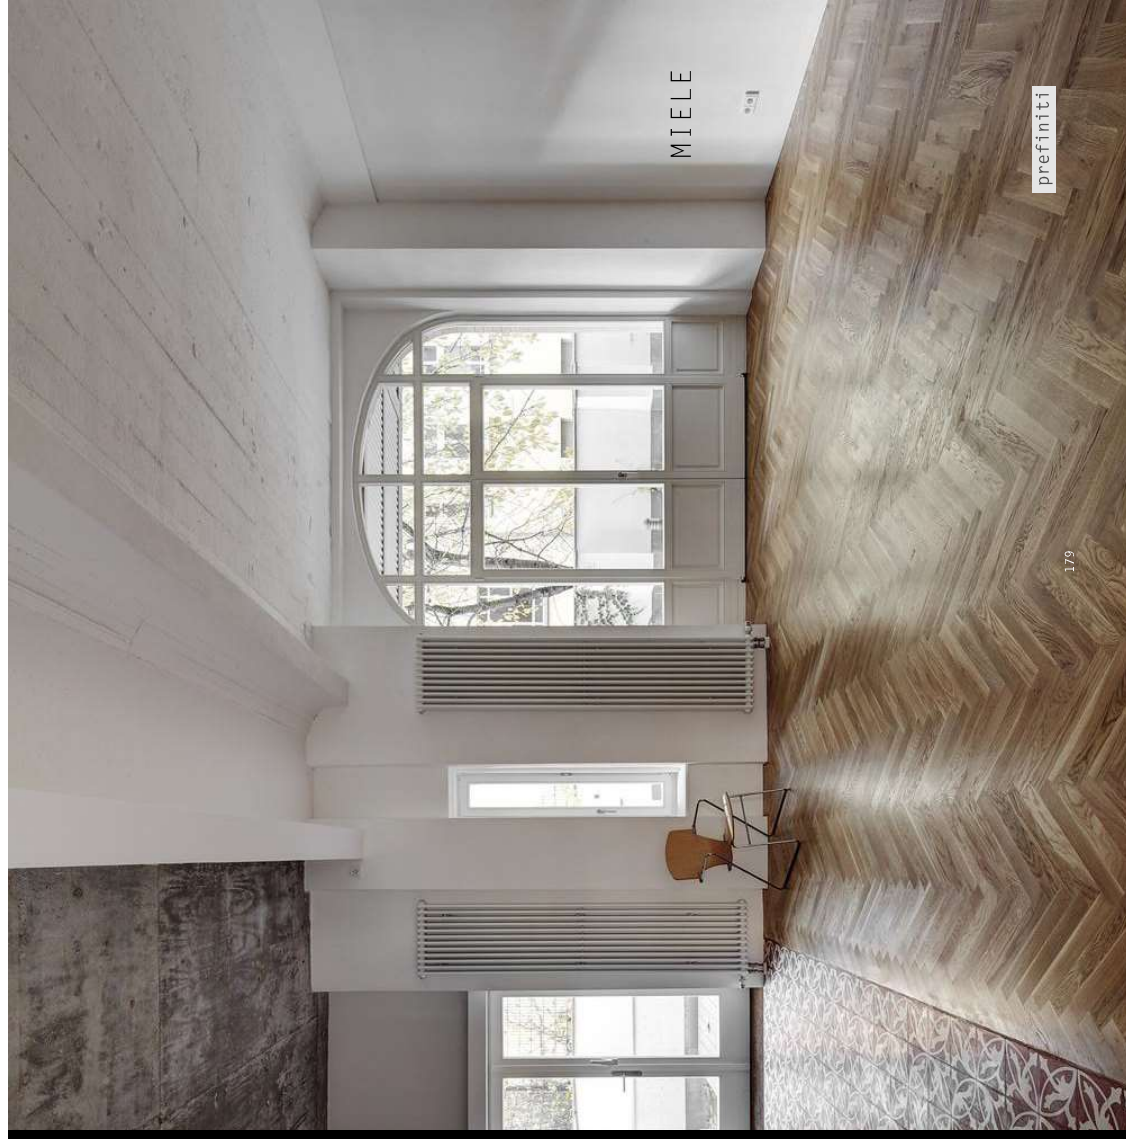

MIELE

prefinitti



PREFINITI | ROVERE 70/ SPECIAL



PREFINITI | ROVERE 70/ COUNTRY



PREFINITI | ROVERE 100/ SPECIAL



PREFINITI | ROVERE 100/ COUNTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione: Liste a due strati con supporto incrociato in abete

Lamella nobile: 3,5 mm di Rovere Europeo

Dimensioni:

ROVERE 70
Larghezza: 70 mm
Lunghezza: 590 mm
Spessore: 10 mm

ROVERE 100
Larghezza: 100 mm
Lunghezza: 1000 mm
Spessore: 10,5 mm

Tipo di posa: Incollata

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno: SPECIAL_Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stucature

Lavorazione: Industriale

Finitura: VERNICE_ Protezione inassorbente Easy Clean System

Manutenzione ordinaria: Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere
Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di
detergente neutro "Deter Wood"

Manutenzione straordinaria: Rigenerante "Re_vita" spazzandolo sulla superficie con
straccio morbido ben strizzato

Emissioni: Tutte le superficiali Salis sono esenti da emissioni
nocive secondo norma CE

N.B.: ROVERE 70 (DI DEFAULT) E ROVERE 100 (SU RICHIESTA) SONO STATI PROGETTATI ANCHE
PER LA POSA IN OPERA A "SPINA ITALIANA".
ALL'INTERNO DI CIASCUN PACCO INFATTI SONO PRESENTI META' ELEMENTI DESTRI E META' SINISTRI

TECHNICAL FEATURES

Structure: Two-layers boards with Spruce plywood support

Wear Layer: European Oak wood 3,5 mm (1/8") thick

Dimensions:

Rovere 70
Width: 70 mm (2 3/4")
Length: 590 mm (1 15/16")
Thickness: 10 mm (3/8")

Rovere 100
Width: 100 mm (4")
Length: 1000 mm (3'3")
Thickness: 10 mm (3/8")

Installation: Glue down

Recommended application: Residential, commercial

Installation on floor heating systems: Allowed

Wood selection: SPECIAL_Rift and flamed with frequent small knots
COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks
filled with black filler

Milling : Industrial

Finish: Varnish | Easy Clean System, Silk Touch non absorbing protection

Ordinary maintenance: Swiffer - Dusting pad - Vacuum cleaner
Cleaning with neutral detergent "Deter wood" and soft damp cloth

Extraordinary maintenance: Spread "Re_vita" refresher onto the surface with a soft
damp cloth

Emissions: The entire range of Salis finishes is
emissions free according to CE regulations

NOTE: ROVERE 70 (STANDARD) AND ROVERE 100 (ON DEMAND) CAN BE INSTALLED AS ITALIAN
HERRINGBONE PATTERN.
EACH BOX CONTAINS LEFT AND RIGHTS ELEMENTS

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10 mm

Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Prefinitti




58 mm

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 20 mm
Profondità 55 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Prefinitti



55 mm

10 mm

20 mm

45 mm

10 mm

BATTISCOPIA

Dimensioni:
Altezza 70 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 10 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie
finiture della collezione Prefinitti

Nota bene: il battiscopa in coordinato della
collezione Prefinitti non presenterà eventuali nodi



70 mm

2400 mm

ACCESSORIES

TRANSITION PIECE

Dimensioni:
Lenght 1000 mm abt (3' 3")
Thickness 10 mm (3/8")

Matching thread for all colors
of the Prefinitti collection




58 mm (2 3/8")

BULLNOSE

Dimensioni:
Height 20 mm (3/4")
Depth 55 mm (2 1/8")
Lenght 1000 mm abt (3' 3")
Thickness 10 mm (3/8")

Matching bullnose for all colors
of the Prefinitti collection



55 mm (2 1/8")

10 mm (3/8")

20 mm (3/4")

45 mm (1 3/4")


10 mm (3/8")

SKIRTING

Dimensioni:
Height 70 mm (2 3/4")
Lenght 2400 mm abt (8')
Thickness 10 mm (3/8")

Matching skirting for all colors
of the Prefinitti collection

Note: the matching skirting will never be identical
to the wood flooring but just a close match.
Furthermore, unlike the floor, the skirting is without knots



70 mm (2 3/4")

2400 mm (8')



Tutti i contenuti del presente documento sono proprietà esclusiva di Salis s.r.l. ed i diritti del produttore e del proprietario dell'opera sono riservati essendone vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale non autorizzata. Nel presente catalogo sono contenute informazioni il più possibile esatte ma puramente indicative, tali informazioni non sono da ritenersi legalmente vincolanti e non costituiscono in alcun modo impegno da parte dell'Azienda che si riserva comunque il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso modifiche e/o variazioni alle caratteristiche ed alla gamma dei propri prodotti.

Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda al fine di ottenere una completa ed aggiornata informazione sulle caratteristiche specifiche dei prodotti.

I prodotti delle collezioni Salis.Texture and Natural Surfaces sono costituiti da *materie vere* con una propria natura, diverse l'una dall'altra. Le tonalità a parità di colore non saranno mai le medesime, perchè seguono il principio di lavorazioni artigianali, per cui i vari elementi e le varie partite anche dello stesso prodotto avranno volutamente toni di colore diversi l'uno dall'altro.

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti riportate in depliant e cataloghi sono puramente illustrative. La riproduzione del colore del legno, per la sua natura intrinsecamente variabile, è da intendersi solamente indicativa e le tolleranze legate alle tecniche di stampa possono determinare differenze, anche estetiche e/o cromatiche, del prodotto. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale, bensì una caratteristica dello specifico prodotto.

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e manutenzione vi invitiamo a consultare il sito internet: www.salis.it

The information contained in this document is the sole property of Salis s.r.l. All rights reserved. Reproduction or disclosure, even partially, of the content without prior authorization is forbidden.

This catalogue contains fairly accurate information that is however to be considered purely indicative. The same information cannot be assumed as legally binding nor imply a commitment of the company.

Salis can reserve the right to bring about changes and modifications to the features of the products and/or collections at any time and without any prior notice.

It is recommended for the customer to always contact the company in order to get complete and updated information on the specific features of every product.

The collections Texture and Natural Surfaces are made with "real material" featured by a specific nature and different one from another. The shades of the same color will never be the same because they are hand-crafted. Different elements and lots of the same product will show different colors when compared.

Images, pictures and descriptions showcased in catalogues and leaflets are merely illustrative. The reproduction of the color of the wood is to be considered purely indicative, due to its inherently variable nature. Furthermore, the printing techniques can determine visual or color differences that cannot be considered a defect or fault (but rather a specific feature of the product) by the purchaser in any way or at any time.

For technical data sheets of all our products and for installation and care and maintenance information please visit our web site: www.salis.it

Project and Design
Art Director
Editing
Photographer
Prepress
Print

Dynamic Design Studio
Emanuele Picciarelli
Sais
Marco Agabiti
207 Team Work
Graphic Masters